

The inventor of the dry cutter




MAGPRO 50/2s - Optimales Kernbohren mit 2 Geschwindigkeiten perfect core drilling with 2 speeds

Kraftvoller 1.800 Watt Motor mit enormem Durchzugsvermögen
Powerful 1.800 watt motor with huge traction power



Hochwertige Getriebeeinheit für das Umschalten der Drehzahl
High class gearbox for switching between 2 speeds

Präzises Kernbohren bis Ø 50 mm
Accurate core drilling up to Ø 50 mm

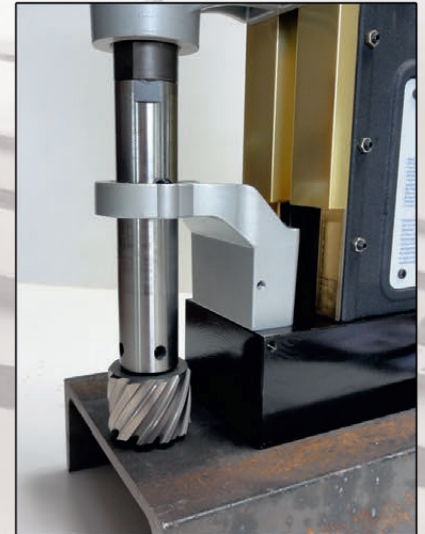

Art./Ref. 490172

optional: Schnellspannfutter
optional: quick release

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1.800 W
Betriebsspannung:	230 V/50 Hz oder 115V/60Hz
Drehzahl/Lastdrehzahl 1:	380 / 230 min ⁻¹
Drehzahl/Lastdrehzahl 2:	500 / 300 min ⁻¹
Aufnahme:	19 mm Weldon, M24
Kernbohrer Ø:	12 - 50 mm
Max. Vollbohrer Ø x L:	16 x 110 mm
Max. Bohrtiefe x Ø:	75 x 50 mm
Hub:	100 mm
Magnethaltekraft:	32.000 N
Magnetfußfläche:	200 x 100 mm
Kühlmittelzufuhr:	integriert, automatisch
Nettogewicht:	22,9 kg

Specifications

Power input:	1.800 W
Voltage:	230 V/50 Hz or 115V/60Hz
Speed 1:	380 / 230 rpm (no load / full load)
Speed 2:	500 / 300 rpm (no load / full load)
Shank:	Weldon 19 mm, M24
Max. Ø core drills:	12 - 50 mm
Max. Ø twist drills x L:	16 x 110 mm
Max. depth x Ø:	75 x 50 mm
Stroke:	100 mm
Magnetic adhesion:	32.000 N
Magnetic surface:	200 x 100 mm
Cooling system:	integrated, automatic
Net weight:	22,9 kg



Art./Ref. 490173

Optional: 16 mm Bohrfutter & Adapter
optional: 16 mm chuck with adapter



Art./Ref. 490153

Optional: Magnetischer Späneheber
optional: magnetic chip collector

Beschreibung	Art.-Nr.
MAGPRO 50/2s - 230V Lieferung im Koffer mit Sicherheitskette und Werkzeug	490170
MAGPRO 50/2s - wie oben mit 115V	490171
Kernbohrer Set 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm und Auswerfstift	490145
Bohrfutter und Adapter 16 mm	490173
Schnellspannfutter für MAGPRO 50/2s	490172
Magnetischer Späneheber	490153
Hochleistungs Bohr- und Schneideölspray für optimale Kühlung und höhere Zerspanungsleistung (400 ml)	490020

Description	Reference
MAGPRO 50/2s - 230V delivery in suitcase with safety chain and maintenance tools	490170
MAGPRO 50/2s - as above with 115V	490171
Core drill set 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm with pilot pin	490145
Drill chuck and adapter 16 mm	490173
Quick release for MAGPRO 50	490172
Magnetic chip collector	490153
High Performance Cutting Oil Spray for optimal cooling and higher cutting performance (400 ml)	490020

MAGPRO Magnetbohrtechnik - Präzision und Zuverlässigkeit zu einem wirtschaftlichen Preis
MAGPRO Magnetic drills - Precision and reliability at an economical price

LEISTUNG - ZUVERLÄSSIGKEIT - WIRTSCHAFTLICHKEIT
PERFORMANCE - RELIABILITY - COST EFFECTIVENESS